



## CONECTOR - RECTO LIQUID TIGHT MC

### Descripción del producto

Conectores rectos manufacturados en Zinc Die Cast, equipados con boquillas plásticas denominadas gargantas aisladas, que evitan el desgaste de los conductores, protegiéndolos de las fricciones.

### Características Constructivas

- Diseñados para lograr un perfecto acople en la instalación en conjunto con la tubería metálica flexible **mc**, que asegura sus características de hermeticidad IP 64 según Norma IEC 60529 y la resistencia mecánica.
- Poseen rosca Standard utilizada en las instalaciones con cajas, conuletas etc. Son de fácil identificación por su marca **mc**, que brinda garantía y respaldo.

### Ensayos aplicados a Conectores Liquid Tight



Ensayo de Tracción  
Ensayo de Carga Suspendida



Ensayo de Continuidad



Composición Química



Protección a penetración de cuerpos sólidos y al agua.  
Ensayo de Estanco al polvo IP6  
Ensayo de Hermetismo IP4  
(Véase Figura 1)  
Corrosión


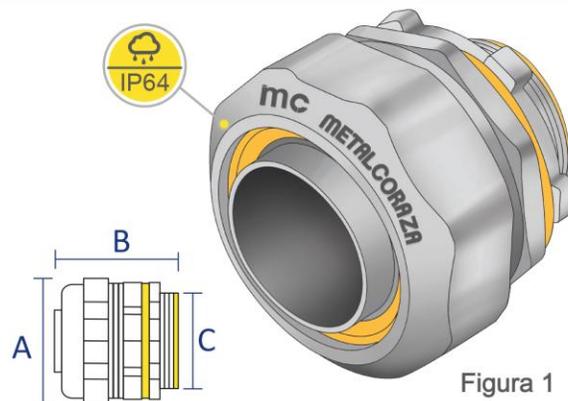


Figura 1

### Conector - Recto Liquid Tight MC

Diámetro	Dimensiones			Referencia
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
3/8"	30,5	31,2	20,0	Ame - 38
1/2"	33,0	31,1	20,3	Ame - 12
3/4"	38,4	32,8	25,5	Ame - 34
1"	47,8	41,2	32,1	Ame - 10
1 1/4"	56,5	46,0	40,5	Ame - 114
1 1/2"	64,7	46,2	46,3	Ame - 112
2"	74,0	49,7	58,3	Ame - 20
2 1/2"	92,0	62,7	71,4	Ame - 212
3"	109,0	70,0	81,8	Ame - 30
4"	136,0	77,2	112,1	Ame - 40

Figura 2

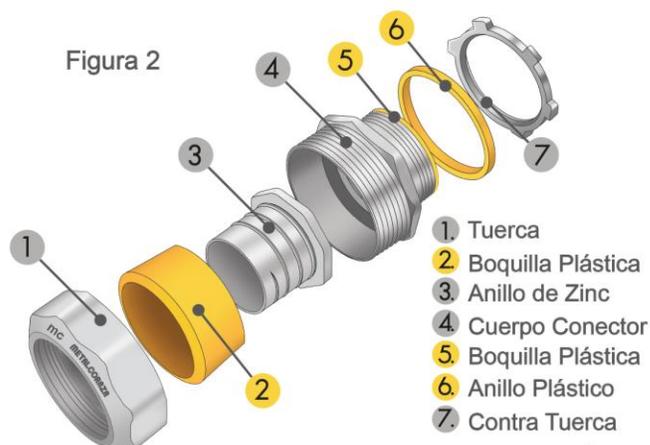

### Productos Certificados (IEC-UNE-EN) por el CIDET

Sello de Calidad del Producto bajo Normas Internacionales, dando cumplimiento en laboratorio a rigurosos ensayos que permiten entregar un producto de alta calidad.

- Certificado según Norma UNE-EN 61386-1
- Certificado RETIE

RETIE

